



Системные телефоны
optiPoint 500
Новое семейство телефонов
для систем HiPath/Hicom

SIEMENS

Global network of innovation

Концепция телефонных аппаратов optiPoint 500 обеспечивает доступ к соответствующим услугам HiPath /Hicom — быстро и просто.

Характерным для пользования является наличие трех диалоговых клавиш, которые в совокупности с индикацией на дисплее создают условия обслуживания в интерактивном режиме.

Светодиоды на клавишиах отображают состояние выбранной функции.

Разнообразные функции обслуживания отображаются в подменю и на дисплее аппарата. Кроме того нужную функцию или услугу можно выбрать по коду через сервисную клавишу.

Наиболее важные функции можно запрограммировать под функциональные клавиши индивидуально.

Предлагаются следующие типы телефонов:

- optiPoint 500 entry,
- optiPoint 500 economy,
- optiPoint 500 basic,
- optiPoint 500 standard,
- optiPoint 500 advance.


Через встроенный интерфейс USB 1.1 можно подключить ПК. CallBridge for Data превращает ПК в коммуникационную платформу для передачи данных. С помощью TAPI Service Provider CallBridge TU возможна организация телефонной связи и использование приложений на ПК.

С помощью новаторских адаптеров в виде дополнительных устройств к телефонам можно быстро реализовать специфические требования к рабочему месту. Они просто и быстро устанавливаются в нижней части телефона, и к ним напрямую можно подключить другие дополнительные устройства как телеком, телефон, телефонная гарнитура.

Телефон

optiPoint 500 entry

- 8 функциональных клавиш со светодиодами
- Громкоговоритель
- 2 клавиши настройки (плюс, минус) громкости и мелодии вызывного сигнала и предупредительного сигнала
- Возможность установки на стене
- Цвет: арктика, марганец

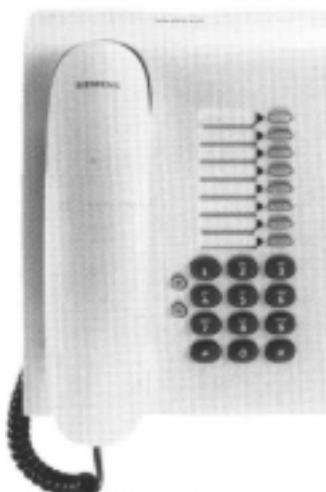

arctic

optiPoint 500 economy


- 12 функциональных клавиш со светодиодами
- Громкоговоритель
- Буквенно-цифровой ЖК-дисплей на 2 строки по 24 знака, с регулируемым наклоном
- 3 диалоговые клавиши интерактивного обслуживания: клавиши "Да", "Назад" и "Дальше"
- 2 клавиши настройки (плюс, минус) громкости и мелодии вызывного сигнала, предупредительного сигнала и контраста дисплея
- Возможность установки на стене
- Цвет: арктика, марганец



mangan

optiPoint 500 basic

- 12 функциональных клавиш со светодиодами
- Громкоговоритель
- Встроенный интерфейс USB 1.1
- 1 место для установки адаптера
- 1 интерфейс для макс. 2 приставок:
optiPoint key module
optiPoint signature module
- Буквенно-цифровой ЖК-дисплей на 2 строки по 24 знака, с регулируемым наклоном
- 3 диалоговые клавиши интерактивного обслуживания: клавиши "Да", "Назад" "Дальше"
- 2 клавиши настройки (плюс, минус) громкости и мелодии вызывного сигнала, предупредительного сигнала и контраста дисплея
- Возможность установки на стене
- Цвет: арктика, марганец

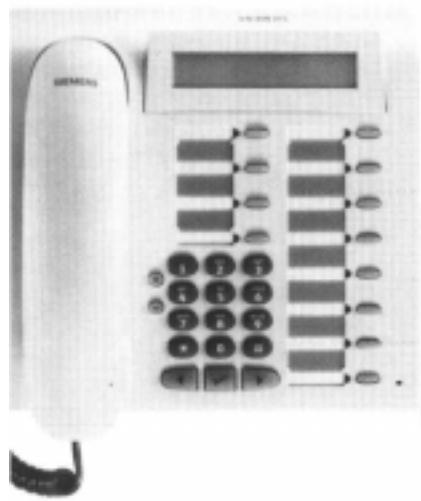

optiPoint 500 standard

- 12 функциональных клавиш со светодиодами
- Дуплексная громкая связь с подавлением эха для адаптации к акустике помещения
- Встроенный интерфейс USB 1.1
- 1 место для установки адаптера
- 1 интерфейс для макс. 2 приставок:
- optiPoint key module
- optiPoint signature module
- Буквенно-цифровой ЖК-дисплей на 2 строки по 24 знака, с регулируемым наклоном
- 3 диалоговые клавиши интерактивного обслуживания: клавиши "Да", "Назад" и "Дальше"
- 2 клавиши настройки (плюс, минус) громкости и мелодии вызывного сигнала, качества громкой связи, предупредительного сигнала и контраста дисплея
- Возможность установки на стене
- Цвет: арктика, марганец



optiPoint 500 advance

- 19 функциональных клавиш со светодиодами
- Дуплексная громкая связь с подавлением эха для адаптации к акустике помещения
- Встроенный интерфейс USB 1.1
- 2 места для установки адаптеров
- 1 вход для подключения телефонной гарнитуры (121 TR9-5)
- 1 интерфейс для макс. 2 приставок:
- optiPoint key module
- optiPoint signature module
- Буквенно-цифровой ЖК-дисплей на 2 строки по 24 знака, с регулируемым наклоном. Дополнительная фоновая подсветка примерно на 5 с.
- 3 диалоговые клавиши интерактивного обслуживания: клавиши "Да", "Назад" и "Дальше"
- 2 клавиши настройки (плюс, минус) громкости и мелодии вызывного сигнала, качества громкой связи, предупредительного сигнала и контраста дисплея
- Возможность установки на стене
- Цвет: арктика, марганец



Приставки

optiPoint key module

Приставка для аппаратов

optiPoint 500 basic,

optiPoint 500 standard и

optiPoint 500 advance.

Она позволяет программировать дополнительные функции и услуги и сохранять абонентские номера.


- 16 функциональных клавиш для произвольного сохранения под ними функций и/или абонентских номеров (для именного набора). С помощью клавиши Shift можно сохранить до 30 номеров.
- Светодиоды оптической сигнализации задействованных функций и клавиш.
- Подключить можно не более двух приставок.

Технические данные

Габариты (В x Ш x Г) в мм

65 x 124x213

Цвет: арктика, марганец

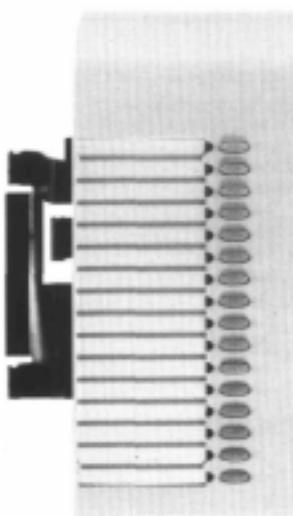

optiPoint signature module (только для HiPath 4000)

Считыватель чип-карточек в виде

приставки для аппаратов


optiPoint 500 basic,

optiPoint 500 standard и

optiPoint 500 advance.

Данная приставка позволяет перевести установленный телефон в режим работы через чип-карточку.

Цвет: арктика, марганец

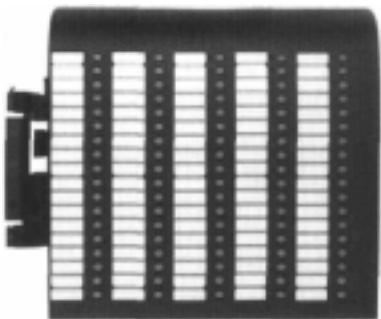

Табло занятости optiPoint BLF

Принцип устройства такой же, как и у приставок автонабора, но имеет 90 функциональных клавиш

со светодиодами. Оно

используется

на рабочем месте телефониста в следующих системах:


- Hicom 150 E / 150 H Office
- HiPath AHServer 150
- HiPath 3000

Технические данные

Габариты (В x Ш x Г) в мм

65 x245 x213

Цвет: арктика, марганец

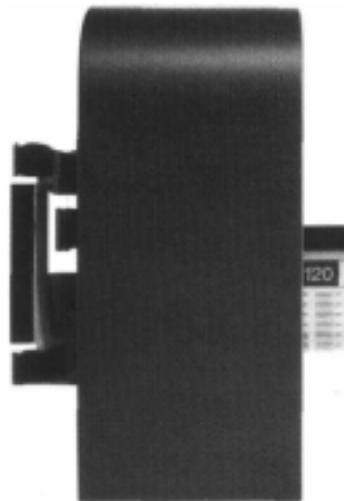

Адаптеры

Новаторская концепция использования адаптеров позволяет гибко расширить возможности рабочих мест с системными телефонами optiPoint 500 basic, optiPoint 500 standard и optiPoint 500 advance путем установки дополнительных компонентов.

optiPoint acoustic adapter. Он позволяет подключить следующие телефонные принадлежности:

- „Активный громкоговоритель”, выносной микрофон через Y-кабель,
- телефонную гарнитуру со шнуром (121 TK9-5) или телефонную гарнитуру без шнура (121 TR 9-5*) с функцией приема вызова и отбоя с носимого телефона,
- устройство индикации "занято"/устройство открывания двери и
- второе вызывное устройство/оптическое вызывное устройство со своим источником питания через контакт со свободным потенциалом

optiPoint analog adapter. Предназначен для подключения к системному телефону аналогового оконечного устройства как телефон, телефон fax гр. 3, модем, радиотелефон. Требуется дополнительный источник питания от сети.

optiPoint ISDN adapter. Позволяет подключать стандартные оконечные устройства ISDN-S₀ со своим источником питания, например ПК с S0-картой.

optiPoint phone adapter. Позволяет подключать второе оконечное устройство Upo/E со своим источником питания (Client) для использования второго В-канала.

optiPoint recorder adapter.

Предназначен для подключения внешнего записывающего устройства или второй микротелефонной трубки. При подключении абоненту необходимо сообщить, что разговор записывается.

Технические данные

Габариты (В x Ш x Г) в мм 29 x 60 x 143

Принадлежности

Настенный крепеж

пригоден для всех типов телефонов optiPoint 500, но

- без приставок
- без интерфейса USB 1.1
- без адаптера.

Соединительные шнуры

Для подключения телефонов optiPoint 500 в принципе не поставляется никаких соединительных шнуров. Заказать можно следующие шнуры:

- Mini-Western MW6 / MW6
- MW/VDo4
- MW6/MW8

Кабель для принадлежностей

- USB 1.1-кабель с угловым штекером USB-Client для подключения ПК (необходим для CallBridge TU и CallBridge for Data)
- Y-кабель для „Активного громкоговорителя” и выносного микрофона.

Телефонные гарнитуры

Телефонная гарнитура заменяет микротелефонную трубку, т.е., во время телефонного разговора у пользователя руки свободные. Данное дополнительное устройство полезно особенно для тех, кто много говорит по телефону (телефонист, сотрудник телефонного маркетинга).

К адаптеру optiPoint acoustic adapter и телефону optiPoint 500 advance можно подключить следующие типы телефонных гарнитур:

- Encore monaural
- Encore binaural
- Tristar
- Supra
- DuoSet
- Profile monaural
- Profile binaural



Вторая трубка

Вторую микротелефонную трубку можно подключить к optiPoint recorder adapter.

Выносной микрофон

Выносной микрофон заменяет встроенный микрофон и помогает оптимально использовать функцию громкой связи в помещениях с плохой акустикой. Кроме того он дает абоненту большую свободу перемещения во время телефонного разговора. Светодиод отображает режим работы микрофона после его включения через клавишу громкоговорителя на телефонном аппарате. Микрофон можно отключить нажатием на клавишу "Mute", что подтверждается прекращением свечения светодиода.

Технические данные

Габариты (В x Ш x Г) в мм
25 Г 68 Г 77

Цвет: арктика, марганец



Online Key Labeling Tool

С помощью данной программы сервисная служба фирмы "Сименс" или свой системный администратор может быстро и чисто заполнить бланки с надписями для клавиш при вводе телефонов optiPoint 500 в эксплуатацию. Бланки с надписями для всех типов телефонов можно заказать пакетами по 50 бланков (содержание пакета: 10 бланков для optiPoint entry, 40 бланков для optiPoint basic/standard/advance). Программа доступна во всем мире через Интернет.

Активный громкоговоритель

Дополнительный „Активный громкоговоритель“ дополняет встроенный в телефоне громкоговоритель, улучшает акустические характеристики и отлично подходит для сеансов конференц-связи. Он является также любимой принадлежностью кабинетов высоких начальников. Светодиод сигнализирует о готовности громкоговорителя после его подключения к сети питания. Громкоговоритель включается через соответствующую клавишу на телефоне. Регулятор громкости на передней панели служит для адаптации базовой громкости к акустике помещения. Уровень громкости во время телефонного разговора регулируется соответствующей клавишей на телефонном аппарате.

Технические данные

Габариты (В x Ш x Г) в мм
160 Г 100 Г 95

Цвет: арктика, марганец



Технические данные

телефоны серии optiPoint 500	entry	economy	basic	standard	advance
Функциональные клавиши с СИД	8	12	12	12	19
12-клавишный номеронабиратель	•	•	•	•	•
2 клавиши настройки (плюс, минус)	•	•	•	•	•
Громкоговоритель	•	•	•	•	•
Дуплексная громкая связь				•	•
Место установки адаптеров			1	1	2
Интерфейс USB 1.1			•	•	•
Вход для телефонной гарнитуры (121 TR9-5)					•
3 диалоговые клавиши		•	•	•	•
Дисплей (знаков)		2x24	2x24	2x24	2x24
Фоновая подсветка дисплея					•
Интерфейс для макс. 2 приставок 2 key module или 1 key module и 1 signature module			**
Настенный монтаж	•	*	*	*	*
Габариты в мм					
ширина	159	214	214	214	214
глубина	220	220	220	220	220
высота	64	68	68	68	68

Телефоны серии optiPoint 500 могут подключаться к следующим системам:

Hicom 150 E/150 H Office

HiPath AllServe

HiPath 3000

Hicom 300 E / 300 H

HiPath 4000

Телефоны с фирменным логотипом


Все телефоны серии optiPoint 500 можно приобрести и без логотипа фирмы "Сименс". В последующем можно будет нанести на них и логотип своей фирмы.

Наши возможности

ваше преимущество

Во всем мире фирма "Сименс" считается двигателем прогресса в области технологий информатизации и телекоммуникации. Никто другой не предлагает подобного всеохватывающего пакета новаторских продуктов.

Уникальная архитектура конвергенции HiPath фирмы "Сименс" открывает заказчикам надежный и гибкий путь миграции в мир новаторских решений IP-конвергенции



© ООО Сименс* Сети связи и передачи информации*
113093 Москва, ул. Дубининская, 98 А

Заказ. №.: A31002-H8400-A100-5-5629*

Информация в данном проспекте содержит всего лишь общее описание или перечень услуг (функций, которые не в каждом конкретном случае будут применяться в этой форме или которые могут меняться с модификацией продукта. Нужные услуги будут обязательно реализованы лишь в том случае, если они четко оговорены при заключении контракта.

Напечатано в России.